

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

FASSI Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 6
63584 Gründau

+49 6051 91210
info@fassi.de
www.fassi.de

Michael Reinisch

Vertriebsinnendienst

+49 6051 9121 101
verkauf@fassi.de



FASSI-BAUSATZ BAUSTOFFPRITSCHEN

Artikel	LKW-Hersteller	Fahrerhaus	Radstand	Überhang
BS-Pritsche MB-L	Mercedes Benz	L – Fahrerhaus	4.900 mm	2.550 mm
BS-Pritsche MB-M	Mercedes Benz	M – Fahrerhaus	4.900 mm	2.550 mm
BS-Pritsche MAN-NN	MAN	TN – Fahrerhaus	4.800 mm	2.600 mm
BS-Pritsche MAN-TN	MAN	NN – Fahrerhaus	4.800 mm	2.600 mm

PRODUKT-INFO


NR. 05 / 26

Inhalt

1. Beschreibung Baustoffpritsche (Seite 3 - 20)
 - Baugruppe A - Stirnwand
 - Baugruppe B - Heckwand
 - Baugruppe C - Rahmen
 - Baugruppe D - Bordwände
 - Baugruppe E - Staplerrammschutz
 - Baugruppe F - Mittelrungen
 - Baugruppe G - Boden
 - Baugruppe H - Elektrik
 - Baugruppe I - Kranhilfsrahmen
 - Baugruppe J - Hydraulikanlage
 - Baugruppe K - Beschichtung der Bauteile
2. Optionen (Seite 22 - 25)
3. Kompatibilität (Seite 25)

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

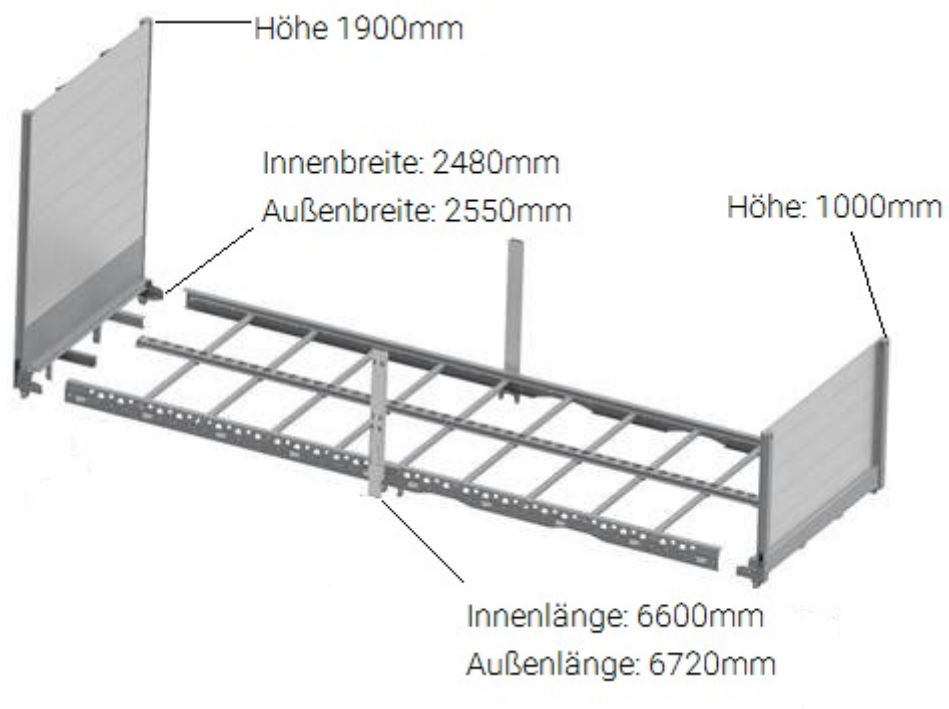
1. Beschreibung Baustoffpritsche

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe A – Stirnwand

A1.

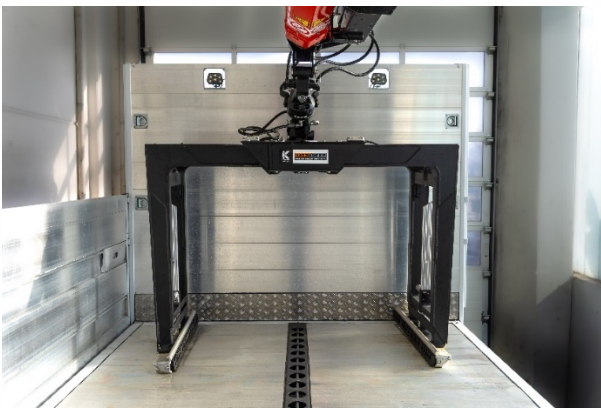

Stirnwand mit komplett vormontierten Rungen, Stirnwandstützen, Stirnprofil und Eckanbindungen zur direkten Montage des Außenrahmens.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt bzw. Aluminiumprofile blank und unlackiert. Die Lackierung kann als vormontierte Baugruppe erfolgen und kann somit direkt nach der Lackierung montiert werden.

Stirnwand komplett vormontiert mit einer Höhe von 1900 mm.



Feststehende Stirnwand aus 25 mm

Aluhohlkammerprofilen bündig montiert, ohne Einschränkung der lichten Ladelänge.

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

A2.



Rungen mit integrierter Bordwandhebehilfe




PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

A3.



Stabile Stirnwandstützen über die komplette Höhe

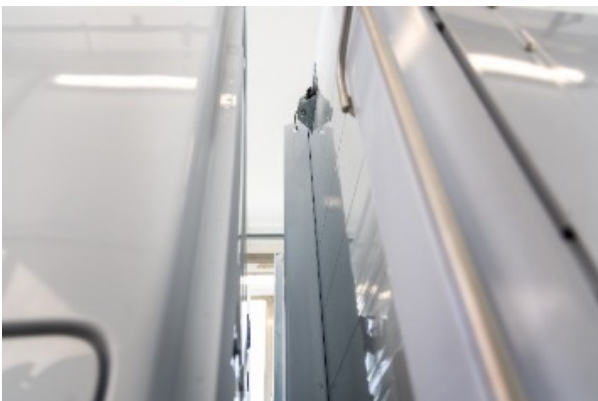

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

A4.



Stirnprofil mit Verbindungsecken zum
Außenrahmen



PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

A5.



200 mm Verschleißschutzstreifen aus
Aluminium-Riffelblech

A6.



4 x integrierte Zurrpunkte in der Stirnwand
(rechts und links außen, Einbauhöhe ca. 1000
mm und 1500 mm)

A7.


Heckprofil mit Verbindungsecken zum Außenrahmen

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe B – Heckwand


B1.

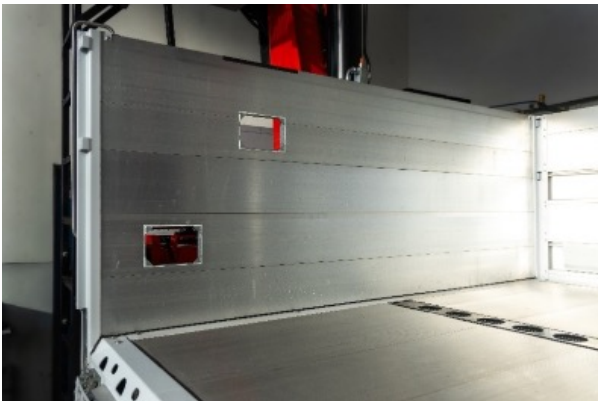

Heckwand mit komplett vormontierten Rungen, Heckprofil und Eckanbindungen zur direkten Montage des Außenrahmens.

Alle Stahlteile sind verzinkt. Die Aluminiumprofile sind blank und unlackiert. Die Lackierung kann als vormontierte Baugruppe erfolgen und kann somit direkt nach der Lackierung montiert werden.

Die Rückwand ist komplett vormontiert mit einer Höhe von 950 mm.

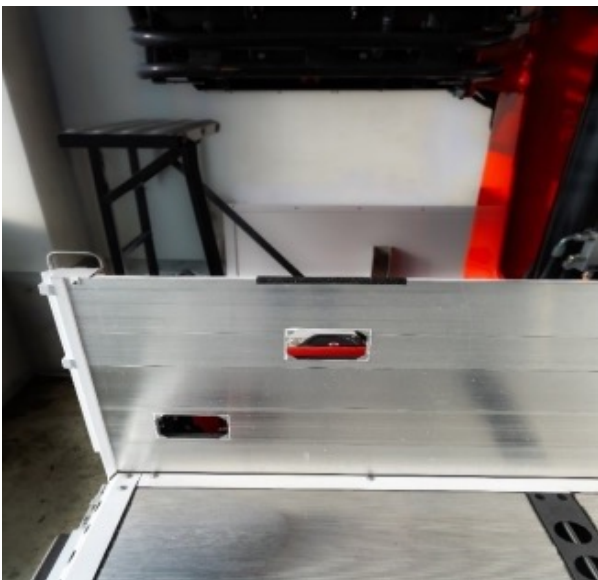

PRODUKT-INFO
NR. 05 / 26

B2.



Feststehende Heckwand aus 25 mm Aluhohlkammerprofilen, bündig montiert ohne Einschränkung der lichten Ladelänge.

Baugruppe C – Rahmen

C1.




Über definierte Bohrungen im Außenrahmen, werden die Traversen und Scharnierlager als Baugruppe miteinander verschraubt. Durch die selbsterklärende Bauweise entfällt jegliche Messarbeit bei der Positionierung der Bauteile und eine falsche Montage ist ausgeschlossen. Die Bauteile der Baugruppe sind feuerverzinkt und unlackiert. Die Außenrahmen können vor der Montage einzeln lackiert werden, somit reduziert sich der Aufwand für Lackierung und Vorbereitung erheblich.

- Außenrahmen und Traversen
- Traversen als Z-Profil, feuerverzinkt

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

C2.

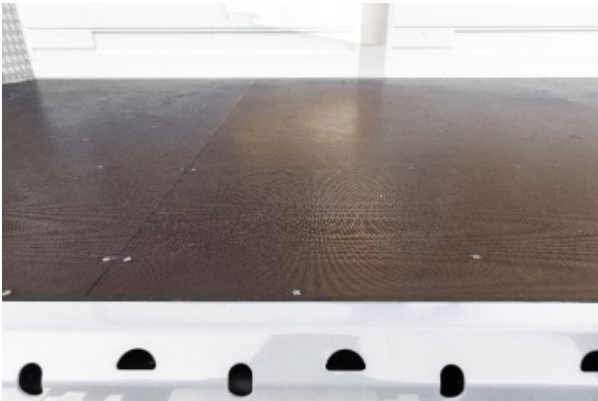

Außenrahmen mit 24 mm oder 30 mm Bodenabsenkung, feuerverzinkt und gelocht, angeschrägt für Zurrgurteinhängung, mit Lochabstand alle 250 mm.

Zurrgurte können bei geschlossenen Bordwänden eingehängt werden.

C3.



Bordwandanschlätze, feuerverzinkt mit Gummianschlag

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe D – Bordwände


D1.



Bordwände sind mit Einfassungen und je zwei rutschhemmenden und verschiebbaren Klapptritten vormontiert. Die Montage der Scharniere erfolgt über bereits im unteren Abschlussprofil vorhandene Gewindeplatten.

Abklapp- und aushängbare Bordwände aus 25 mm Aluhohlkammerprofilen ohne Planösenprofil

D2.

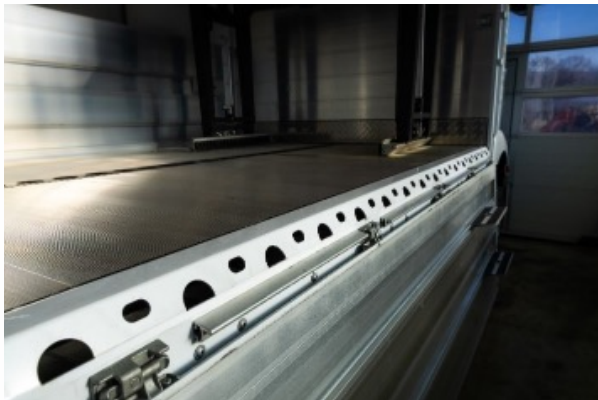

Höhe 1000 mm / Nutzhöhe ca. 950 mm, bedingt durch angeschrägten Lochaußenrahmen

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

D3.

Je Bordwand zwei übereinanderliegende, verschiebbare Klapptritte à 500 mm Länge und mit rutschhemmender Beschichtung

D4.



Scharniere geometverzinkt in geschraubter Ausführung

Baugruppe E – Staplerrammschutz

Der Staplerrammschutz kann ohne weitere Bearbeitung über definierte Bohrungen im Außenrahmen montiert werden.

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe F – Mittelrungen



Der geschraubte Gegenhalter der Mittelrungen wird über vorhandene Bohrungen mit dem Außenrahmen verschraubt, somit entfällt jegliche Messarbeit bei der Positionierung der Bauteile und eine falsche Montage ist ausgeschlossen. Mittelrungen sind aushäng- und abklappbar.



Fabrikat KINNEGRIP, komplett mit Kunststoffkappen und geschraubtem Gegenhalter, **mikroverzinkt**, aushäng- und abklappbar

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe G – Boden

Der Aluminiumboden kann ohne weitere Bearbeitung mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montiert werden, dabei sind keinerlei Säge- und Bohrarbeiten nötig. Zudem sind je drei Profile miteinander verschweißt um eine Querverschiebung der Profile beim seitlichen Beladen zu vermeiden. Alternativ ist auch ein Boden aus Schichtholzplatten möglich (24 mm).

Aluminiumboden, geriffelt, quer verlegt, mit Profilstärke 30 mm inkl. Befestigungskit

Die Mittelschiene ist optional erhältlich.

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe H – Elektronik

H1.



Alle Kabelbäume, Komponenten und Kabelenden sind vorkonfektioniert und „Plug and Play“ vorbereitet.

- 1 Stück Kabelbaum Fahrerhaus
- 1 Stück Kabelbaum für Kransteuerung und Zusatzbeleuchtung

H2.



2 Stück LED-Laderaumbeleuchtung in der Stirnwand vormontiert

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

H3.



2 Stück LED-Umfeldbeleuchtung mit Halterung
zur Montage an den Traversen

H4.



Zusätzlicher LED-Rückfahrscheinwerfer mit
Halterung vormontiert

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe I – Kranhilfsrahmen

I1.



Der feuerverzinkte Kranhilfsrahmen ist vorkonfektioniert und kann passgenau mit dem Rahmen verschraubt werden.

Kranhilfsrahmen inkl. Briden zur direkten Montage auf dem Fahrgestell ohne Schweißarbeiten.

Halter für Hydraulik, Elektrik und Aufnahme der Pritsche vormontiert.

I2.



Vorbereitet zur Aufnahme einer Werbetafel

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe J – Hydraulikanlage

J1.



Hydraulikrohre komplett mit Verschraubung vorbereitet und bereits als Baugruppe vormontiert.

Abmessungen:

- Rücklauf 42Lx2,5 (beidseitig Mutter + Schneidring)
- Leckölleitung 15Lx1,5 (beidseitig Mutter + Schneidring)
- Druckleitung 25Sx4 (beidseitig + Mutter)
- Steuerleitung 12Sx1,5 (beidseitig Mutter + Schneidring)
- Leckleitung Pumpe 18L

Hydraulikschläuche vorkonfektioniert

J2.



PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

Baugruppe K – Beschichtung der Bauteile

- Stahlteile feuerverzinkt, unlackiert
- Aluminiumprofile blank, unlackiert
- Nieten aus Edelstahl



PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

Der Baustoffpumps-Bausatz von FASSI überzeugt nicht nur durch einen äußerst attraktiven Preis, sondern auch durch ein durchdachtes, praxisorientiertes Design.

Besonders hervorzuheben ist das montagefreundliche Konzept, das einen schnellen und unkomplizierten Aufbau ermöglicht. Damit bietet FASSI eine Lösung, die sowohl wirtschaftlich als auch technisch überzeugt.

Gerne berät der persönlicher Gebietsverkaufsleiter zu Preisen und individuellen Angeboten.

PRODUKT-INFO

NR. 05 / 26

2. Optionen

1.



Kunststoff-Werkzeugkasten mit verzinkter Halterung

Abmessungen: 645 x 450 x 500 mm



Kunststoff-Werkzeugkasten mit verzinkter Halterung

Abmessungen: 755 x 500 x 500 mm

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

2.



- Stahlstützteller mit Kugelgelenk
- Abstützplatten zum Aufstecken
- Halterungen für Abstützplatten



PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

3.

Offene Anpressschienenhalterung aus Aluriffelblech an der Rückwand

4.

Ladungssicherungszertifikat (der Bausatz ist nach Code XL ausgeführt, dass Zertifikat wird auf Wunsch im Nachgang erstellt)


5.

Offene Kantenschutzhalterung verzinkt

6.

Rückleuchtenschutz aus Aluminium-Riffelblech

7.

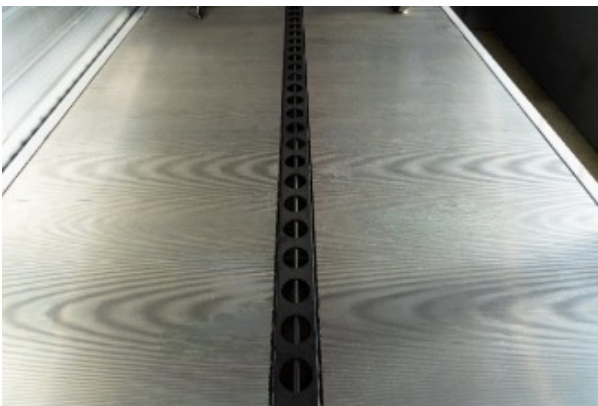

Verzinkte Mittelschiene für Querverzurrung, über gesamte Länge zum Einschrauben, vorgerüstet

8.

Werbetafel inkl. Plexiglasscheibe für austauschbare Beschriftungsfolie inkl. verzinkter Halterung

PRODUKT-INFO**NR. 05 / 26**

9.



Minderpreis für 24 mm Siebdruckplatten,
spezialwasserfest verleimt, mit
rutschhemmender Oberfläche

10.

Mehrpreis für Sonderfarbe, RAL-Farbton nach Wahl

11.

Schleifen und Reinigen, Haftvermittler und Lackierung in RAL für 4x Bordwände, Stirnwand, Heckwand
und 6 Rungen

12.

Schleifen und Reinigen, Haftvermittler und Lackierung in RAL-Farbton für Bodenrahmenprofil (4-teilig)

3. Kompatibilität

Folgende Kran-Modelle sind für den Baustoffpritschen-Bausatz vorgesehen:

- F205S.1
- F225SXP.1
- Krane mit einer 4-Punkt-Befestigung